



maxclima⁺ Ebania

M-92

Indicada para proyectos donde la eficiencia energética juega un papel relevante.

Coefficiente de Transmisión Térmica: $U (W/m^2 \cdot K) = 0,8$


Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC:

Permeabilidad al Aire: **Clase 4 (Max)**

Estanqueidad al Agua: **E 900 (Excepcional)**

Resistencia al Viento: **C5 (Max)**

Aislamiento Acústico: **40dB**

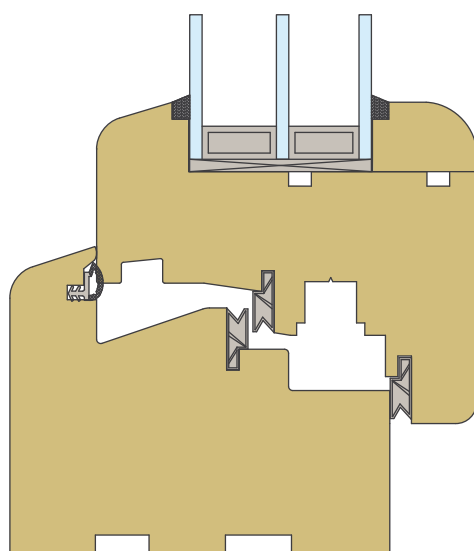

Sección de Carpintería: 92 mm (s/p)

Sección de Hoja: 92x79mm.

Acristalamiento: 44 mm .


Eje Canal Herraje: 13 mm.

Junta Perimetral Continua en Marco: Doble junta perimetral marco continua en hoja.

Herraje Oculto Opcional: Mejora la estética de la ventana ocultando las bisagras.

Seguridad WK2 Opcional: Incluye herrajes en acero que aumentan la seguridad.


APERTURAS



Corredera Elevadora
2 hojas



Corredera Plegable




Corredera Oscilo
Paralela




Practicable



Practicable Apertura
Exterior



Practicable Oscilobatiente
Interior



Practicable Exterior