

Ebania BÁSICA

M-58

Pensada para los proyectos urbanos de edificación más tradicional, donde prima la funcionalidad del producto, sin renunciar a los altos resultados en laboratorio.

Coefficiente de Transmisión Térmica: $U (W/m^2 \cdot K) = 1,8$

Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC:

Permeabilidad al Aire: **Clase 4 (Max)**

Estanqueidad al Agua: **E 900 (Excepcional)**

Resistencia al Viento: **C5 (Max)**

Aislamiento Acústico: **36dB**

*Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antepecho

Sección de Carpintería: 62 -105 -120 y 140 mm (s/p) | 105 -120 y 140 mm (c/p)

Sección de Hoja: 58x71mm

Acristalamiento: 22 y 26 mm que permiten elevar los niveles de aislamiento térmico y acústico. Libre de junquillos.

Eje Canal Herraje: 9 mm.


Una junta de Goma (EPDM) perimetral en hoja más una junta en solera

Tres Tipos de Moldura Interior: Clásica, suave y rústica

Silicona Exterior: Resistente a los agentes atmosféricos.

Herraje Oculto Opcional: Mejora la estética de la ventana (elimina a la vista la presencia de bisagras).

Seguridad WK2 Opcional: Incluye herrajes en acero que aumentan la seguridad.

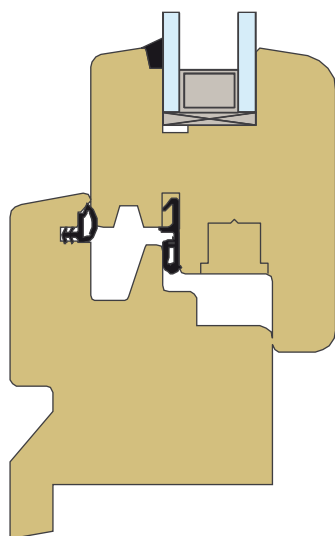

MOLDURAS INTERIORES



Rústica




Soft



Clásica


APERTURAS



Corredera Elevadora
2 hojas



Corredera Plegable




Corredera Oscilo
Paralela




Practicable



Practicable Apertura
Exterior



Practicable Oscilobatiente
Interior



Practicable Exterior