

Ebania ELITE

M-68

Ideada para proyectos singulares muy exigentes y proyectos rurales de vivienda unifamiliar tradicional, donde prima la elección de la calidad del material y sus prestaciones de seguridad, aislamiento y decoración en línea con las tendencias actuales.

Coefficiente de Transmisión Térmica: $U (W/m^2 \cdot K) = 1,7$

Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC:


Permeabilidad al Aire: **Clase 4 (Max)**

Estandeidad al Agua: **E 900 (Excepcional)**

Resistencia al Viento: **C5 (Max)**

Aislamiento Acústico: **40dB**

*Pruebas realizadas en ventana de dos hojas

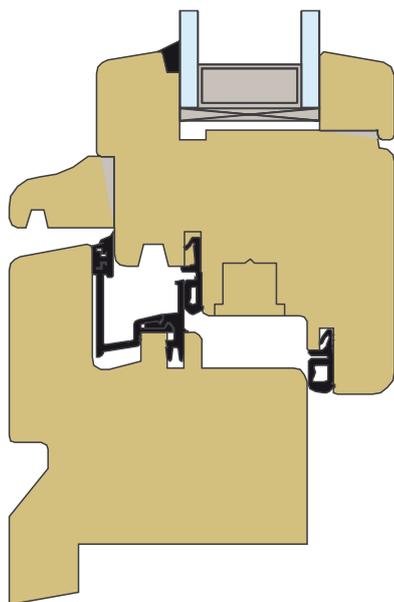

Sección de Carpintería: 68 -105 -120 y 140 mm (s/p) || 105 -120 y 140 mm (c/p)

Perfil bicomponente oculto en solera con rotura de puente térmico que aumenta la cámara de desagüe.

Sección de Hoja: 68x78mm

Acristalamiento: 26 y 32 mm, elevando al máximo los niveles de aislamiento térmico y acústico

Eje Canal Herraje: 13 mm. Ofreciendo mayor seguridad anti-palanca.

DOS juntas de Goma (EPDM) perimetrales en hoja más **UNA** junta en solera

Tres Tipos de Moldura Interior: Clásica, suave y rústica.

Goterón Postizo en Hoja: Mejora la estética de la ventana, a la vez que la dota de mayor estanqueidad.

Inversor: Proporciona simetría en las hojas, tanto desde el interior como desde el exterior.

Junquillo Interior Solapado: Ofrece una mejor estética.

Silicona Exterior: Resistente a los agentes atmosféricos.

Herraje Oculto Opcional: Mejora la estética de la ventana ocultando las bisagras.

Seguridad WK2 Opcional: Incluye herrajes en acero que aumentan la seguridad.

MOLDURAS INTERIORES



Rústica




Soft



Clásica


APERTURAS



Corredera Elevadora
2 hojas



Corredera Plegable




Corredera Oscilo
Paralela




Practicable



Practicable Apertura
Exterior



Practicable Oscilobatiente
Interior



Practicable Exterior